

# ダイヤルアップ設定ガイド


ダイヤルアップ、フレッツ・ISDN接続の設定方法をご案内します

## インターネットの接続方法 (Windows 7)


### 設定の前に

お使いのパソコンにアナログモデムやターミナルアダプタドライバがあらかじめインストールされていることが必要です。ドライバのインストール方法は、ご利用機種の取り扱い説明書をよくお読みになりインストールを完了してください。

- 1 [スタート] から [コントロールパネル] をクリックします。
- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックします。
- 3 [ネットワークと共有センター] をクリックします。
- 4 [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。
- 5 [インターネットに接続します] をクリックします。
- 6 [インターネットへの接続] が表示されます。  
[ダイヤルアップ(D)] をクリックします。
- 7 [インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します] 画面が表示されます。  
先に、[ダイヤル情報] をクリックして、所在地の設定を行います。  
(国名:日本/市外局番:9999/外線発信、ダイヤル方法(トーン/パルス)の設定)
- 8 [インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します] 画面に戻ります。  
以下を設定し、[作成 (C)] ボタンをクリックします。



※ダイヤル方法(トーン/パルス)はご契約の電話回線会社にてご確認ください。

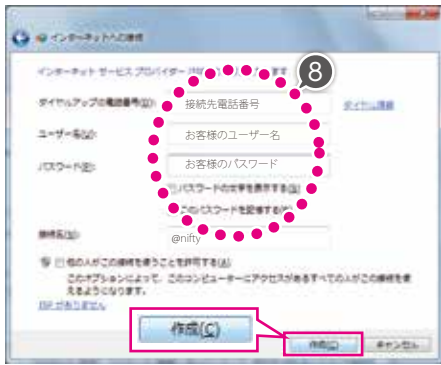

→接続が始まります。  
※[スキップ(S)]や[キャンセル]はクリックしないでください。

接続が成功すると、「インターネットに接続されています」と表示されます。

- 9 [閉じる(C)] をクリックします。
- 10 [ネットワークの場所の設定] が表示されます。  
通常は「ホームネットワーク」を選択します。  
→「ネットワークに接続して設定を適用しています」と表示されます。  
表示が変わるまでそのまま待ちます。

インターネット接続の設定が完了しました。  
引き続きインターネットをお使いになる場合は、ブラウザなどを起動してください。


### 接続先電話番号

ご利用の回線から、接続先電話番号を選択してください。

ご利用の回線	接続先電話番号	備考
アナログ/ISDN	0035-055-200 *1	*1 携帯電話、PHS、公衆電話などからはご利用いただけません。 ※外線発信を行う場合は、電話番号の先頭に「0(ゼロ)」をつけてください。 ※ソフトバンク「おとくライン」、KDDI「ホームプラス電話」からはご利用いただけません。
ISDN-MP 専用	0035-055-100 *1	
携帯電話	0570-054-300	
フレッツ・ISDN	1492 *1	

### ユーザー名とパスワード

「ご契約の内容」画面をご覧になり、ユーザー名とパスワードを入力してください。

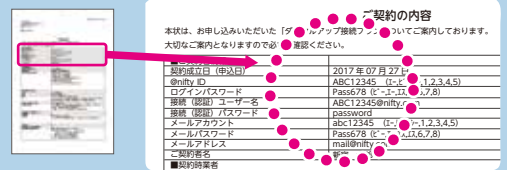

### パスワードの記憶と接続名

[このパスワードを記憶する]にチェックをいれ、接続名に[@nifty]と入力してください。



設定画面についての詳細は@nifty会員サポートページでもご確認ください。

[http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq\\_nqa/qid\\_12130/1.htm](http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_12130/1.htm)



### ■困ったときは

困ったときは「Q&A(よくあるご質問)」をご利用ください。

お使いの検索ページから「ニフティQA」と検索



※本誌に記載されている内容は2017年10月現在のものです、予告なく変更されることがあります。  
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標登録または商標です。